C-300 T

Chimenea de Leña Frontal con Turbina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima	13,8 kW.
Potencia Nominal	10,9 kW.
Temperatura de Humos Media	241 ºC.
Rendimiento	79 %.
Combustible	Leña.
Volumen Calefactable	295 m3.
Consumo	3,11 kg/ h.
CO al 13% O2	0,10 %.
Partículas al 13% O2	29,58 mg/Nm3.
Equipo elaborado en Acero	Hasta 4 mm.
Regulación Entrada de Aire	**Primario y Secundario**
Pintura Anticalórica	800ºC. Color Negro.
Tamaño de Tronco	62 cm.
Peso	105 kg.
Medidas (Ancho x Fondo x Alto)	741 x 500 x 2400:2900 mm.
Medidas Frontal (Alto x Ancho)	-

EQUIPAMIENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 540 x 298 x 353 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm.
- Cristal Vitrocerámico 750 ºC.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Turbina Tangencial 265 m3/h, 43 W.
- Interruptor 3 posiciones, Modo OFF en Posición 0.
- Opción 2 canalizaciones.
- Incluye boquillas de canalización de 120 mm.
- Válvula Cortatiros.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

ACCESORIOS

- Embellecedor a Medida.
- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800ºC. Color Negro.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

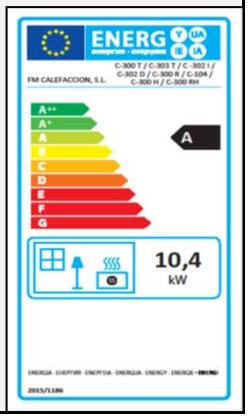

FM Calefacción se reserva el derecho a modificar el diseño y/o datos de este documento sin previo aviso.

C-300 T

Versiones

C-300. Interior Vermiculita y sin Turbina.
C-300 T. Interior Vermiculita.

C-300 TK. Cristal Serigrafiado.
C-300 TFK. Interior Fundición y Cristal Serigrafiado.

Ficha Técnica

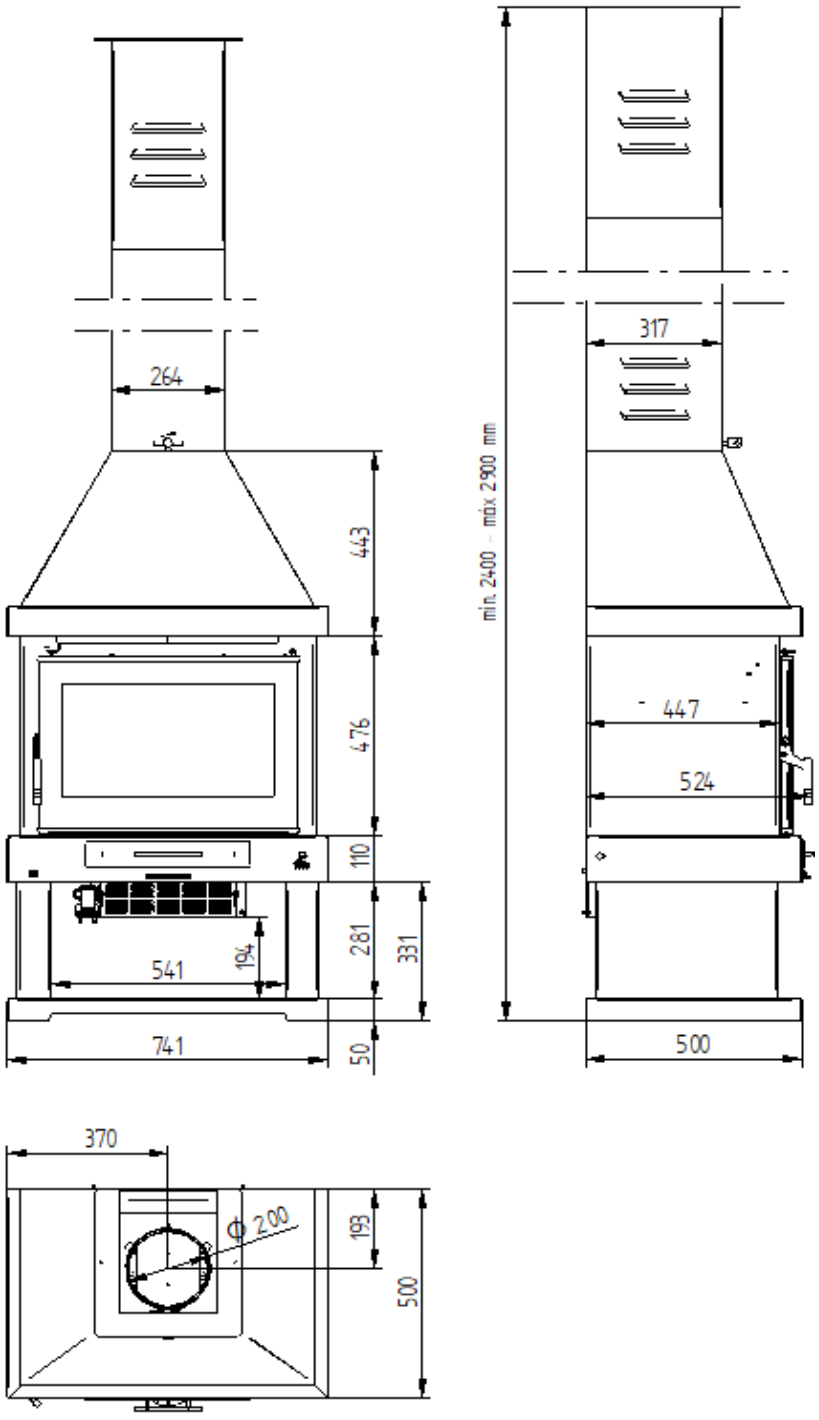

FM Calefacción se reserva el derecho a modificar el diseño y/o datos de este documento sin previo aviso.

C-300 T

Front Wood Burning Fireplace with Turbine

SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input	13,8 kW.
Rated Power	10,9 kW.
Medium Smoke Temperature	241 ºC.
Yield	79 %.
Fuel	Wood.
Heated Volume	295 m3.
Consumption	3,11 kg/ h.
CO 13% O2	0,10 %.
Particulate matter at 13% O2	29,58 mg/Nm3.
Equipment made of Steel	Up to 4 mm.
Primary and Secondary Air Intake Regulation	
Anticaloric Paint	800ºC. Black color.
Trunk Size	62 cm.
Weight	105 kg.
Measurements (WxDxH)	741 x 500 x 2400:2900 mm.
Front Measurements (HxW)	-

EQUIPMENT

- Double Combustion and Clean Glass System.
- Firewood Measures (WxDxH): 540 x 298 x 353 mm.
- Output Male Fumes Ø 200 mm.
- Glass-ceramic glass 750 ºC.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron door and grid.
- Tangential turbine 265 m3/h, 43 W.
- 3-position switch, OFF mode in position 0.
- Option 2 pipelines.
- Includes 120mm piping nozzles.
- Throwshot Shorter Valve.
- Rotating Roast Grill 310 x 300 mm.

ACCESSORIES

- Custom trim.
- Spray Bottle Anticaloric Paint 800ºC. Black Color.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

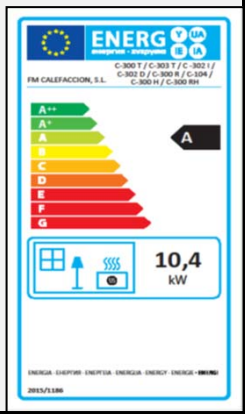

FM Calefacción reserves the right to modify the design and/or data of this document without prior notice.

C-300 T

Versions

C-300. Vermiculite Interior without Turbine.
C-300 T. Vermiculite Interior.

C-300 TK. Silkscreen Glass.
C-300 TFK. Cast Iron Interior and Silkscreen Glass.

Data Sheet

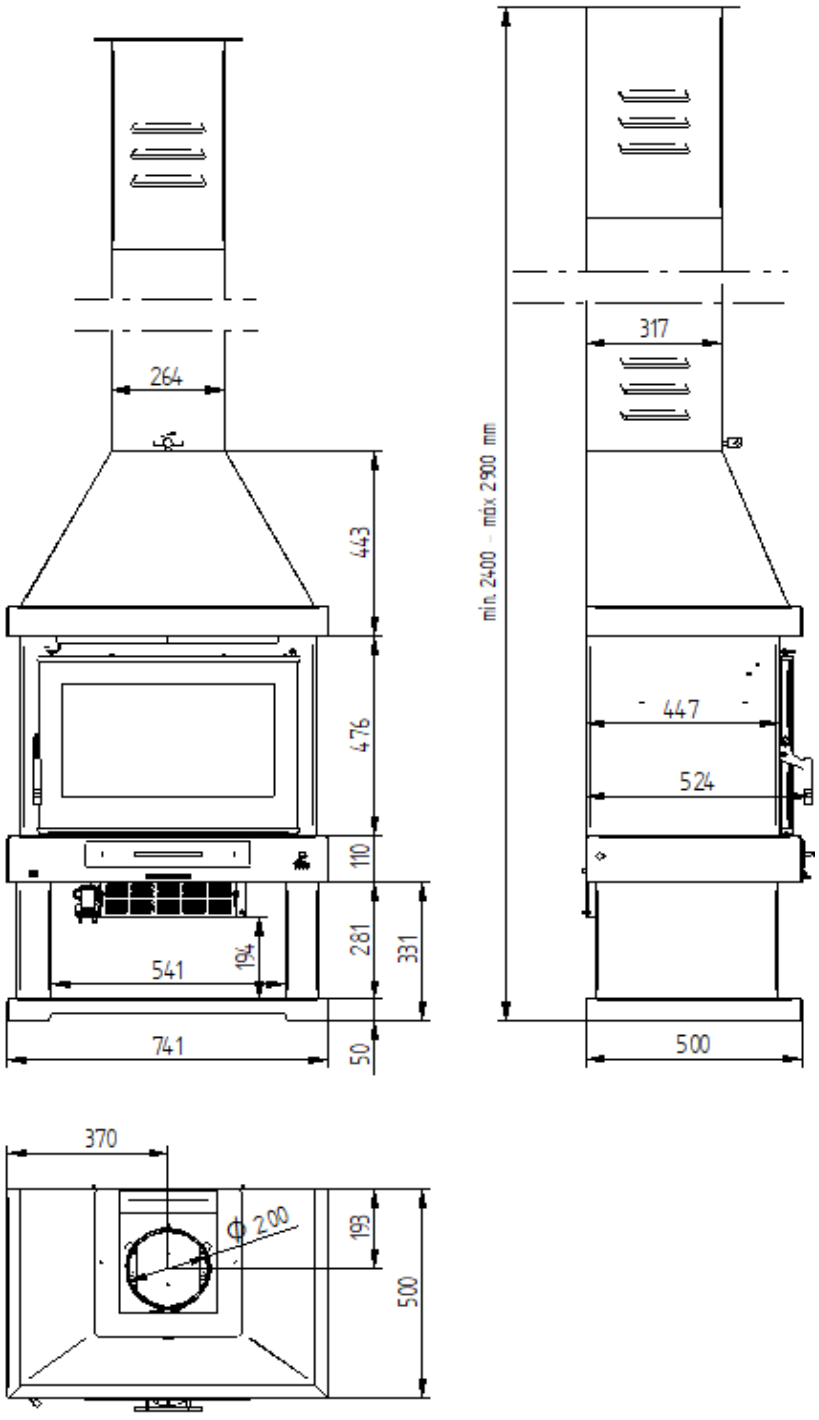

FM Calefacción reserves the right to modify the design and/or data of this document without prior notice.

C-300 T

Foyer au Bois Avant avec Turbine

SPÉCIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale	13,8 kW.
Puissance Nominale	10,9 kW.
Température Moyenne de Fumée	241 ºC.
Rendement	79 %.
Combustible	Bois à brûler.
Volume Chauffé	295 m3.
Consommation	3,11 kg/ h.
CO 13% O2	0,10 %.
Matières particulaires 13 % O2	29,58 mg/Nm3.
Équipement en Acier	Jusqu'à 4 mm.
Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire	
Peinture Anticalorique	800ºC. Couleur noire.
Taille du tronc	62 cm.
Poids	105 kg.
Mesures (L x P x H)	741 x 500 x 2400:2900 mm.
Mesures avant (H x L)	-

ÉQUIPEMENT

- Double combustion et système de verre propre.
- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 540 x 298 x 353 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm.
- Verre vitrocéramique 750 ºC.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Turbine tangentielle 265 m3/h, 43 W.
- Interrupteur à 3 positions, mode OFF en position 0.
- Pipelines de l'option 2.
- Comprend des buses de tuyauterie de 120 mm.
- Valve Throwshot plus courte.
- Grille rotative 310 x 300 mm.

ACCESSOIRES

- Garniture personnalisée.
- Peinture chaude en aérosol 800ºC. Couleur Noir.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

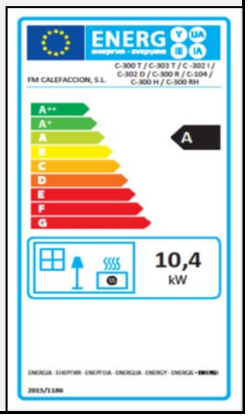

FM Calefacción se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.

C-300 T

Versions

C-300. Vermiculite intérieure et sans Turbine.
C-300 T. Vermiculite intérieure.

C-300 TK. Verre Sérigraphié.
C-300 TFK. Fonderie intérieure et Verre Sérigraphié.

Fiche Technique

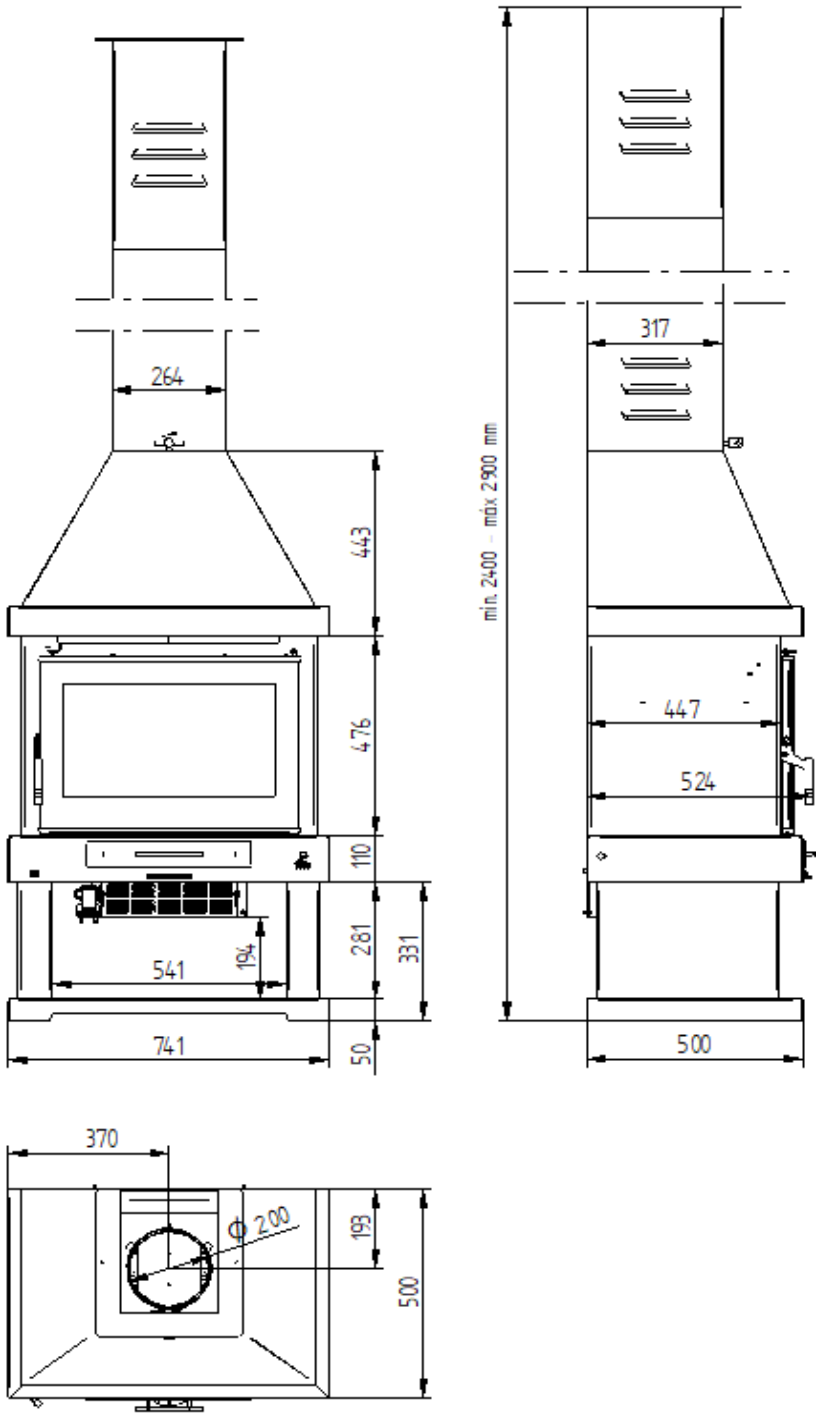

FM Calefacción se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.

C-300 T

Frontkamin mit Turbine

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung	13,8 kW.
Belastbarkeit	10,9 kW.
Mittlere Rauchtemperatur	241 ºC.
Ertrag	79 %.
Brennstoff	Holz.
Beheiztes Volumen	295 m3.
Verbrauch	3,11 kg/ h.
CO al 13% O2	0,10 %.
Feinstaub mit 13 % O2	29,58 mg/Nm3.
Ausrüstung aus Stahl	Bis zu 4 mm.
Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses	
Hitzebeständige Farbe	800ºC. Schwarze Farbe.
Logarithmus-Größe	62 cm.
Gewicht	105 kg.
Maße (Breite x Tiefe x Höhe)	741 x 500 x 2400:2900 mm.
Vordere Maße (Höhe x Breite)	-

AUSRÜSTUNG

- Doppeltes Verbrennungssystem und sauberes Glas.
- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 540 x 298 x 353 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 200 mm.
- Glaskeramikglas 750 ºC.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Tangentialturbine 265 m3/h, 43 W.
- 3-Positionen-Schalter, AUS-Modus in Position 0.
- Option 2 Kanalisierung.
- Enthält 120-mm-Laufbahndüsen.
- Zugventil.
- Rotierender Bratgrill 310 x 300 mm.

ZUBEHOR

- Benutzerdefinierte Trimmung.
- Hitzebeständige Farbsprühdose 800ºC. Schwarze Farbe.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.

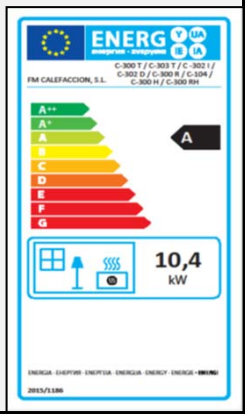

FM Heating behält sich das Recht vor, das Design und/oder die Daten dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

C-300 T

Versionen

C-300. Innenraum Vermiculit und ohne Turbine.
C-300 T. Innenraum aus Vermiculit.

C-300 TK. Siebbedrucktes Glas.
C-300 TFK. Innenglas aus gegossenem und siebbedrucktem Glas.

Laken

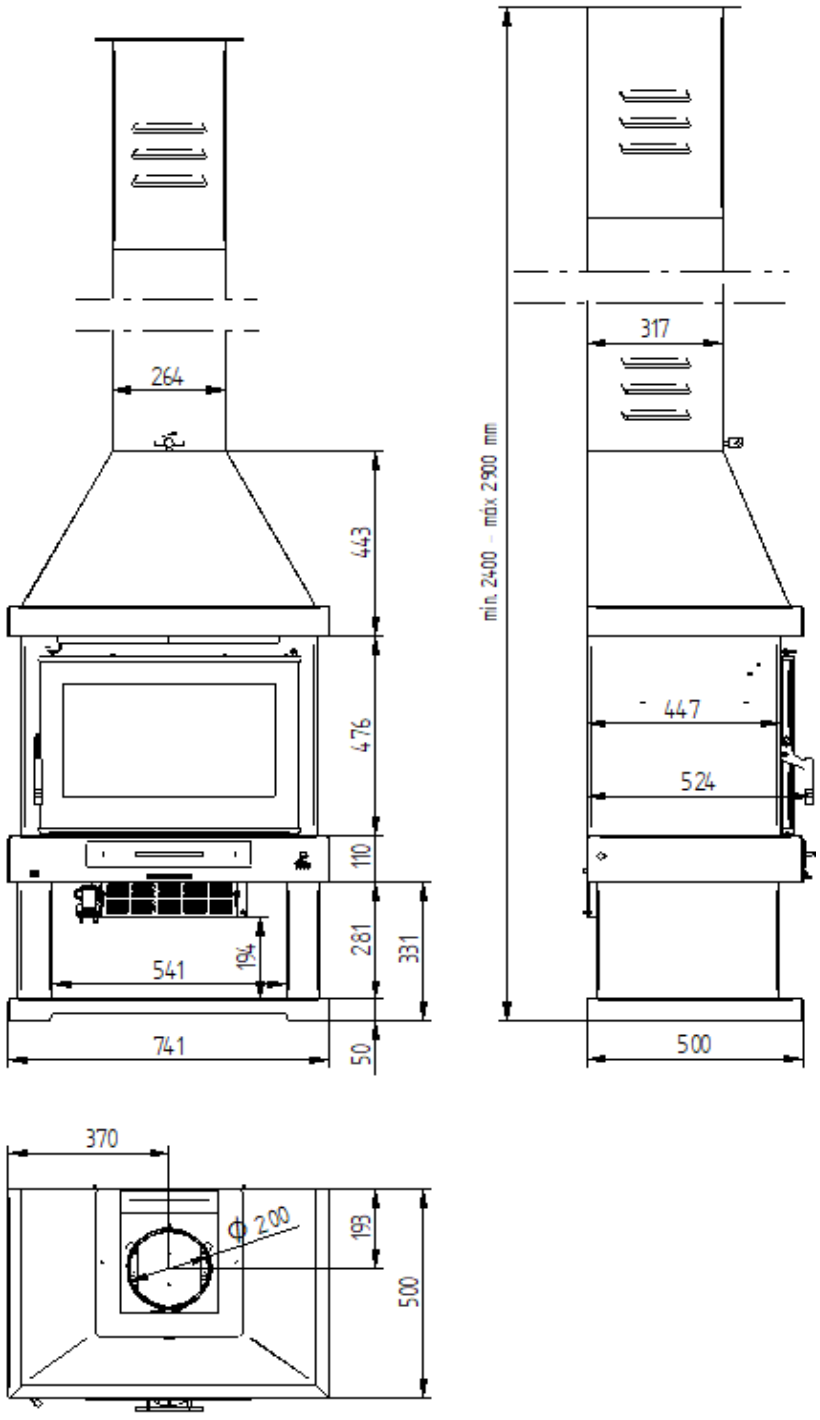

FM Heating behält sich das Recht vor, das Design und/oder die Daten dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

C-300 T

Lareira a Lenha Frontal com Turbina

EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 540 x 298 x 353 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm.
- Vidro vitrocerâmico a 750 ºC.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Turbina tangencial 265 m3/h, 43 W.
- Interruptor de 3 posições, modo OFF na posição 0.
- Pipelines da opção 2.
- Inclui bicos de tubagem de 120 mm.
- Throwshot Válvula mais curta.
- Grelha Assada Rotativa 310 x 300 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima	13,8 kW.
Potência Nominal	10,9 kW.
Temperatura Média de Fumo	241 ºC.
Rendimento	79 %.
Combustível	Lenha.
Volume Aquecido	295 m3.
Consumo	3,11 kg/ h.
CO 13% O2	0,10 %.
Partículas em Suspensão 13% O2	29,58 mg/Nm3.
Equipamento em Aço	Até 4 mm.
Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária	
Tinta Anticalórica	800ºC. Cor preta.
Tamanho do Tronco	62 cm.
Peso	105 kg.
Medições (LxPxA)	741 x 500 x 2400:2900 mm.
Medições Frontais (AxL)	-

ACESSORIOS

- Acabamento personalizado.
- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800ºC. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

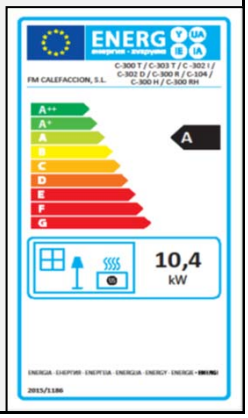

FM Calefacción reserva-se o direito de modificar o desenho e/ou dados deste documento sem aviso prévio.

C-300 T

Versões

C-300. Interior Vermiculita sem Turbina.
C-300 T. Interior Vermiculita.

C-300 TK. Vidro Serigrafado.
C-300 TFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

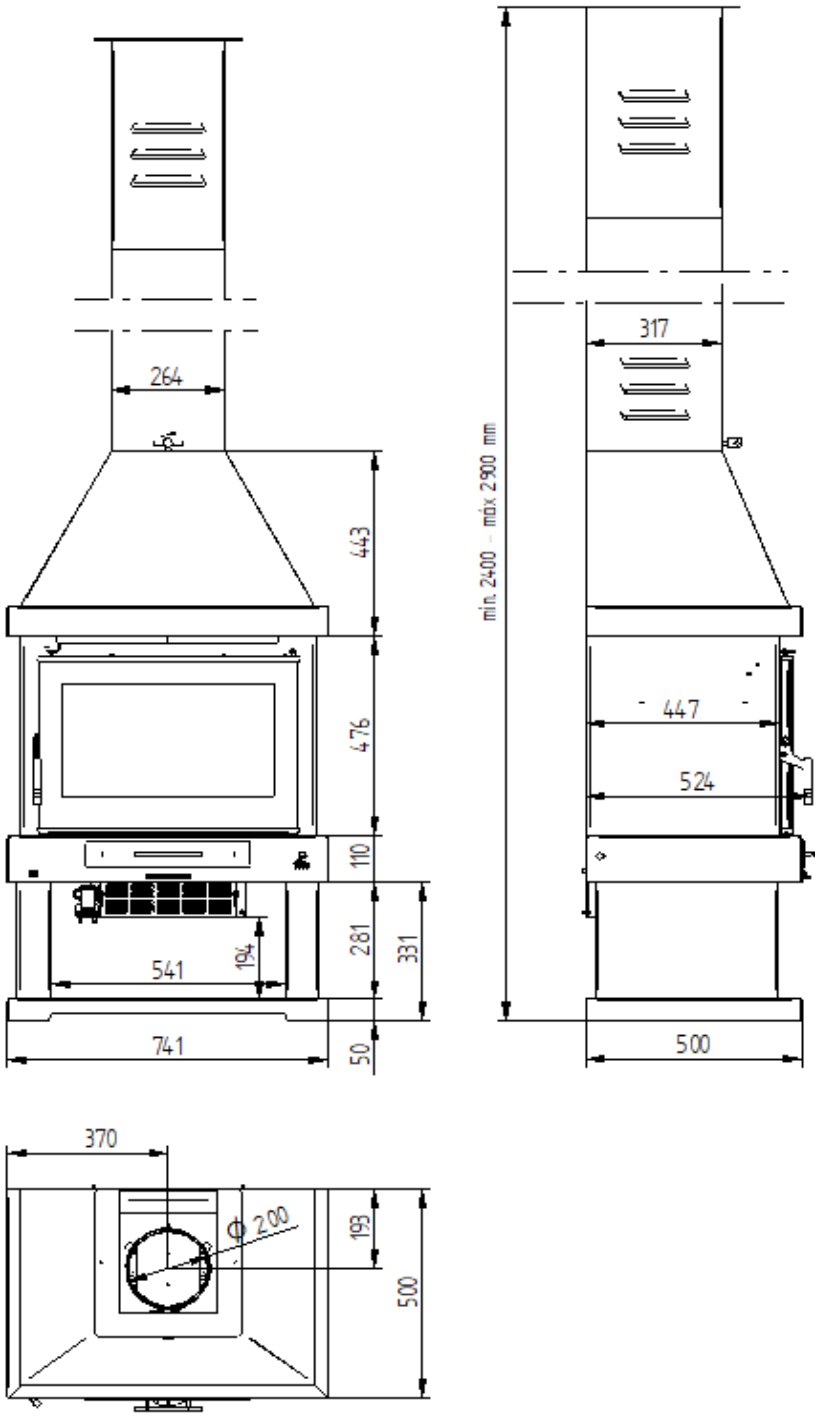

FM Calefacción reserva-se o direito de modificar o desenho e/ou dados deste documento sem aviso prévio.